

Planta de Pavimentação

Trecho compreendido entre o Prolongamento da Av. Paraná até o Prolongamento da Av. Brasil  
Escala: 1/250


**LEGENDA:** Rua Antonio Dalmut  
Trecho compreendido entre o Prolongamento da Av. Paraná e o Prolongamento da Av. Brasil

Pavimentação Asfáltica - (Área= 466,45m²)

Imprimação com EAI: 466,45m²  
Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C: 466,45m²  
Camada de Reperfilagem com CBUQ (02cm): 9,33m³ - 23,32 TON  
Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C: 466,45m²  
Camada de Capa com CBUQ (04cm): 18,66m³ - 46,65 TON

Boca de Lobo existente

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:	PROPRIETÁRIO DA OBRA:
Eng. Civil Jonathan Kozikoski CREA-PR 175.770/D	Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná CNPJ 78.131.636/0001-68

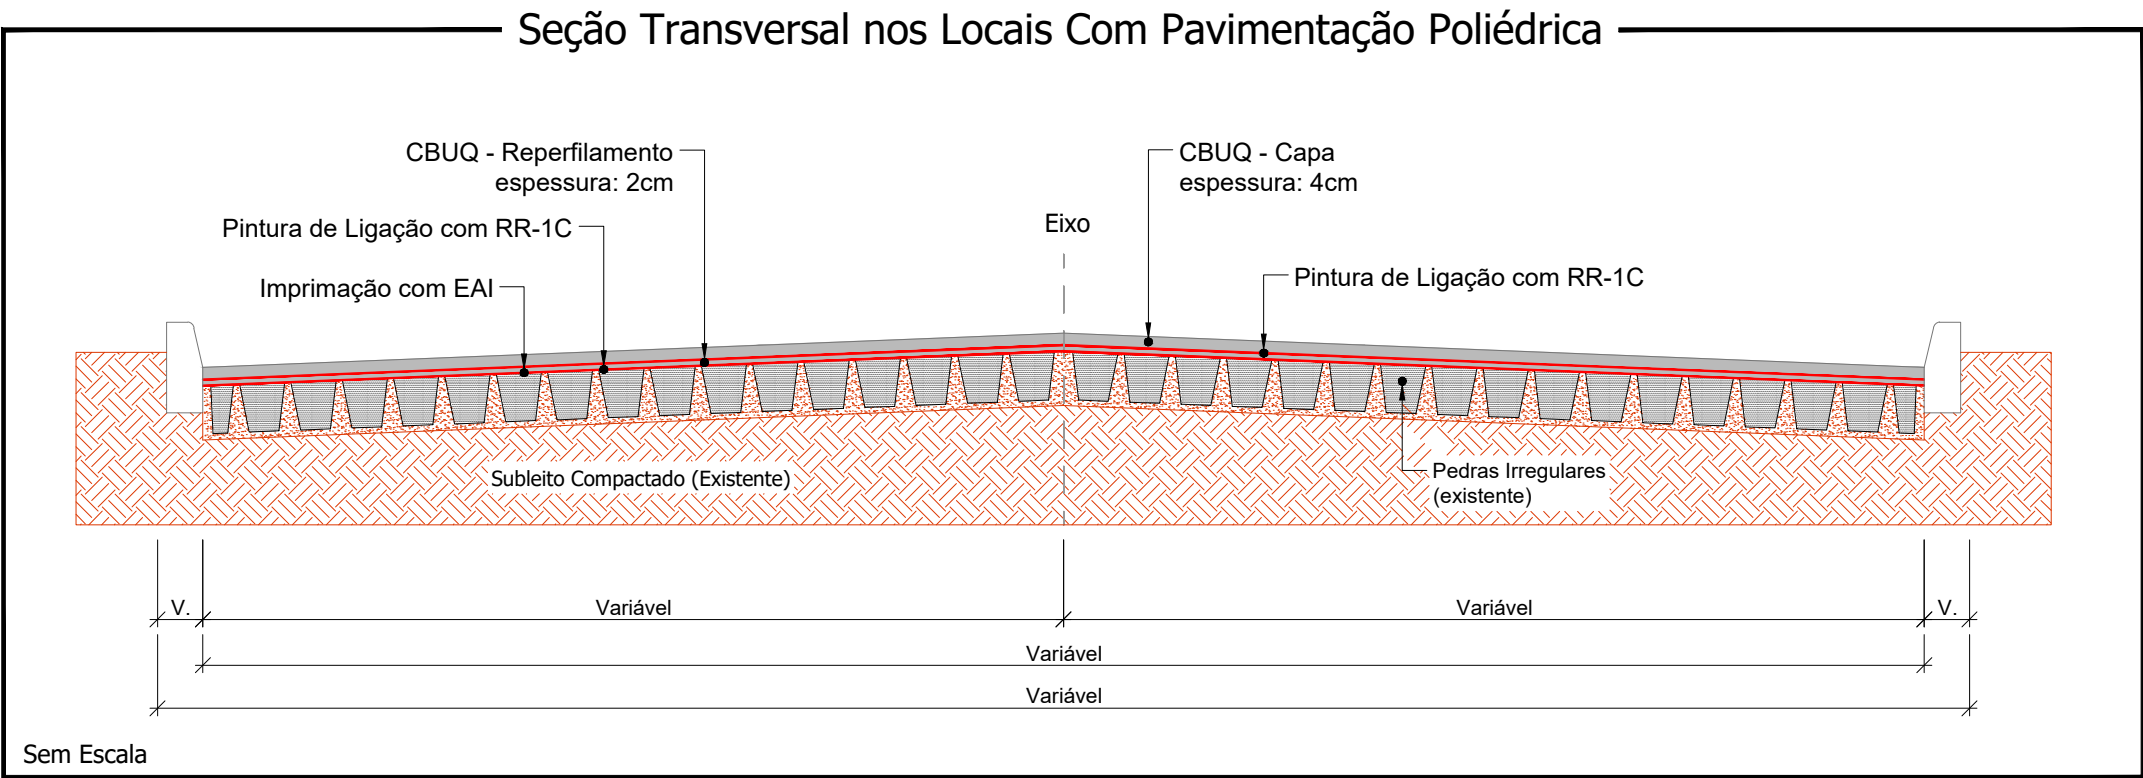

**PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA**  
**CNPJ: 43.579.755/0001-03**  
Rua dos Cedros - nº 242  
Bairro Industrial - Francisco Beltrão - PR  
CEP 85.601-734  
(46) 9 9903-0290 - projetbimprojetos@gmail.com

**OBRA:**  
**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ**

**PROPRIETÁRIO:** Município de Três Barras do Paraná  
**CNPJ:** 78.121.636/0001-68

**ENDEREÇO:** Rua Antonio Dalmut, Três Barras do Paraná, Paraná.

**CONTEÚDO DA PRANCHA:**  
Projeto de Pavimentação;  
Detalhes.

**PROJETO:**  
**PAVIMENTAÇÃO**

**FOLHA:**  
**01 / 01**

**ÁREA DE CBUQ:** 466,45m²

**ESCALA:** Indicada

**DATA:** Maio / 2024

**DESENHO:** Guilherme