


Planta de Pavimentação

Trecho compreendido entre o Prolongamento da Av. Brasil e o Prolongamento da Av. São Paulo
Escala: 1/250

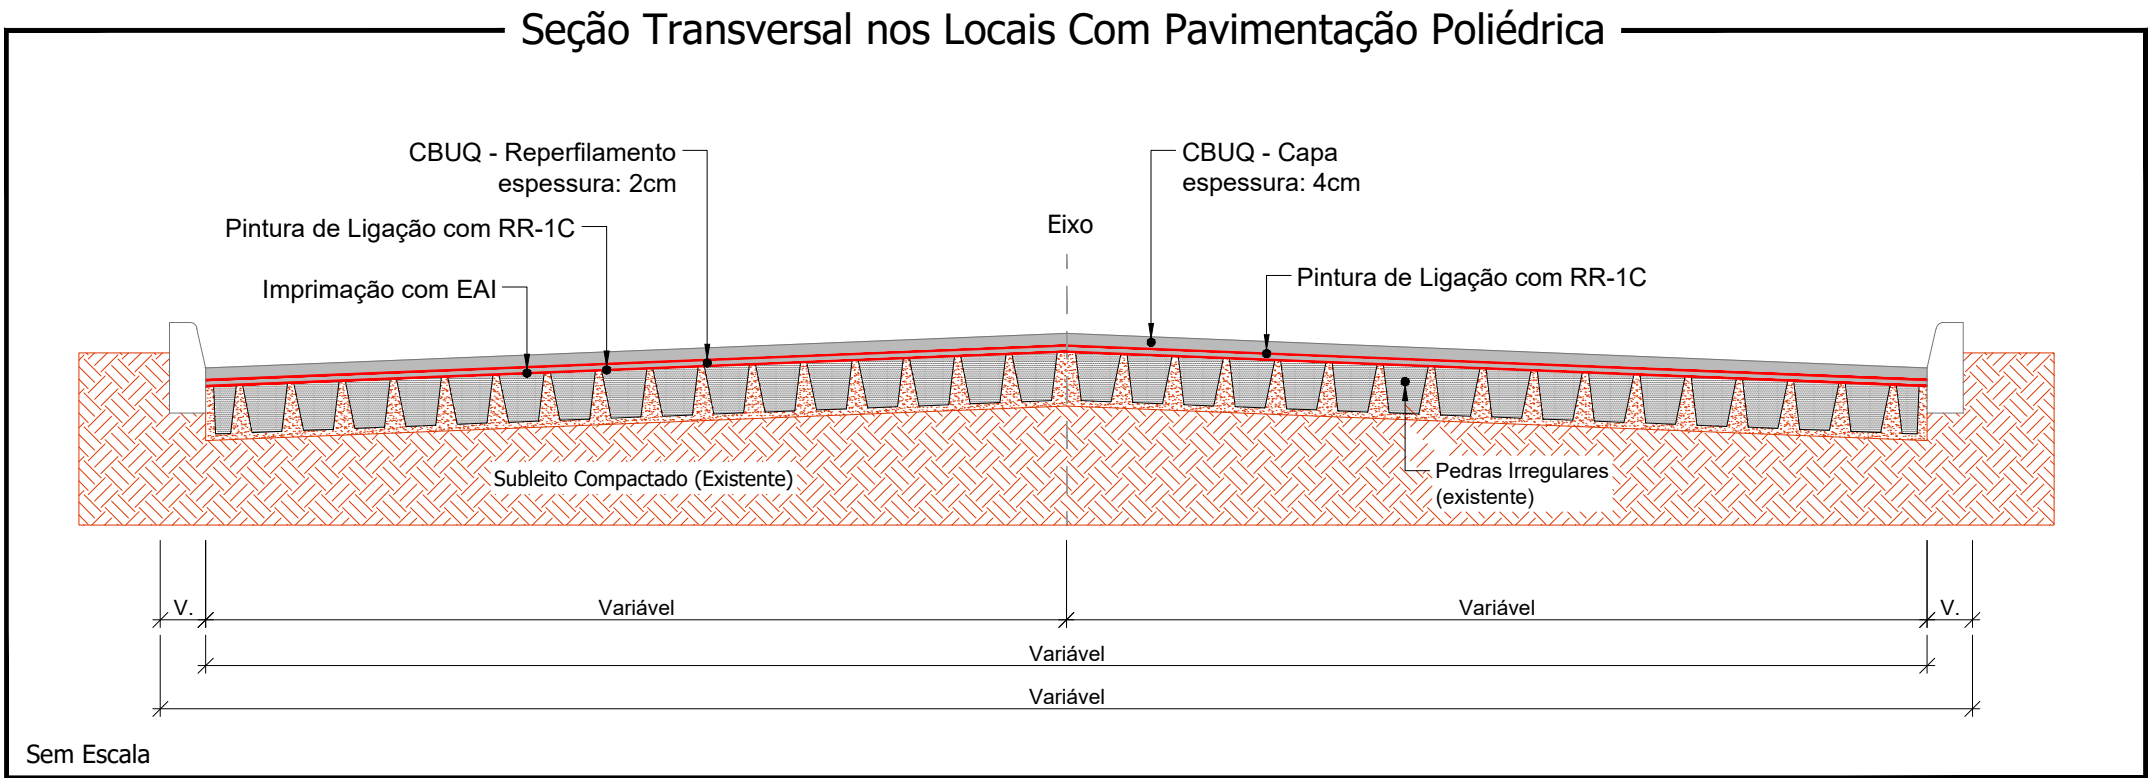

LEGENDA: Rua Assis Mazuco
Trecho compreendido entre o Prolongamento da Av. Brasil e o Prolongamento da Av. São Paulo

Pavimentação Asfáltica - (Área= 366,98m²)

Imprimação com EAI: 366,98m²
Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C: 366,98m²
Camada de Reperfilagem com CBUQ (02cm): 7,34m³ - 18,35 TON
Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C: 366,98m²
Camada de Capa com CBUQ (04cm): 14,68m³ - 36,70 TON

Boca de Lobo existente

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:	PROPRIETÁRIO DA OBRA:
Eng. Civil Jonathan Kozikoski CREA-PR 175.770/D	Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná CNPJ 78.131.636/0001-68

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 43.579.755/0001-03
Rua dos Cedros - nº 242
Bairro Industrial - Francisco Beltrão - PR
CEP 85.601-734
(46) 9 9903-0290 - projetbimprojetos@gmail.com

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

PROPRIETÁRIO: Município de Três Barras do Paraná
CNPJ: 78.121.636/0001-68

ENDEREÇO: Rua Assis Mazuco, Três Barras do Paraná, Paraná.

CONTEÚDO DA PRANCHA:
Projeto de Pavimentação;
Detalhes.

PROJETO:
PAVIMENTAÇÃO

ÁREA DE CBUQ: 366,98m²

ESCALA: Indicada

DATA: Maio / 2024

DESENHO: Guilherme

FOLHA:
01 / 01