


Planta de Pavimentação

Trecho compreendido entre a Rua Sobradinho até a Rua Antonio Dalmut
Escala: 1/250

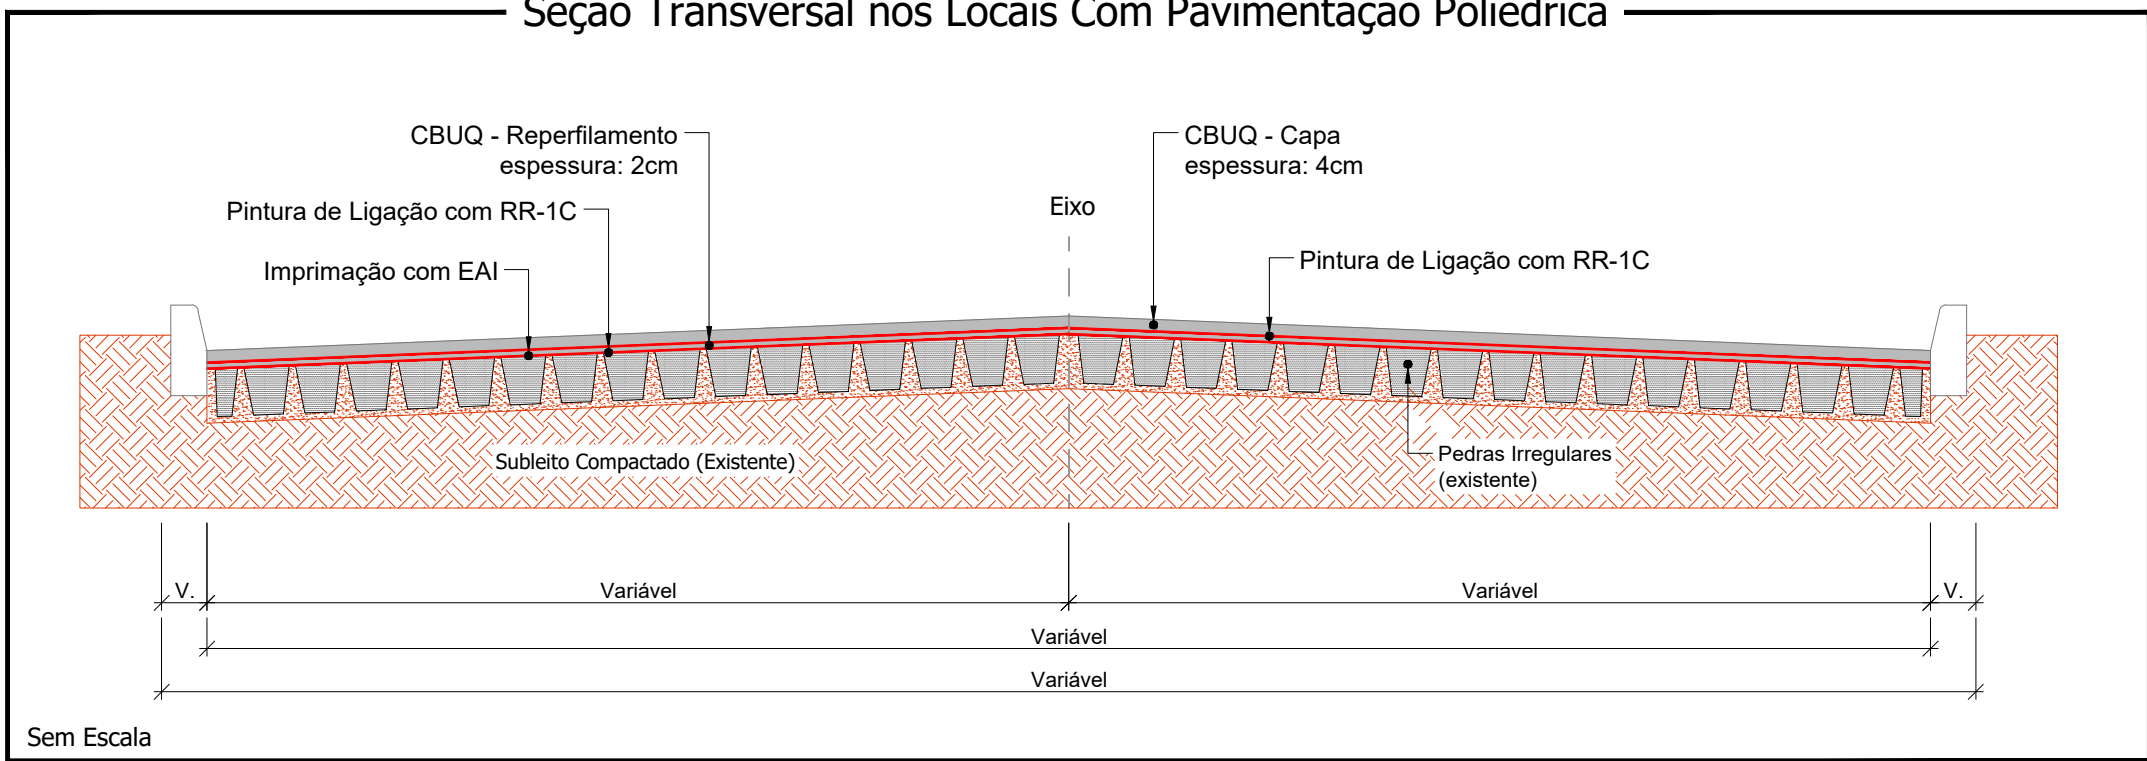

LEGENDA: Prolongamento Av. Paraná
Trecho compreendido entre a Rua Sobradinho até a Rua Antonio Dalmut

Pavimentação Asfáltica - (Área= 1.184,80m²)

Imprimação com EAI: 1.184,80m²
Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C: 1.184,80m²
Camada de Reperfilagem com CBUQ (02cm): 23,70m³ - 59,24 TON
Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C: 1.184,80m²
Camada de Capa com CBUQ (04cm): 47,40m³ - 118,48 TON

Boca de Lobo existente

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: Eng. Civil Jonathan Kozikoski CREA-PR 175.770/D		PROPRIETÁRIO DA OBRA: Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná CNPJ 78.131.636/0001-68	
<div><div></div><div>PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA CNPJ: 43.579.755/0001-03 Rua dos Cedros - nº 242 Bairro Industrial - Francisco Beltrão - PR CEP 85.601-734 (46) 9 9903-0290 - projetbimprojetos@gmail.com</div></div>			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ			
PROPRIETÁRIO: Município de Três Barras do Paraná		CNPJ: 78.121.636/0001-68	
ENDEREÇO: Prolongamento Av. Paraná, Três Barras do Paraná, Paraná.			
CONTEÚDO DA PRANCHA: Projeto de Pavimentação; Detalhes.		PROJETO: PAVIMENTAÇÃO FOLHA: 01 / 01	
ÁREA DE CBUQ: 1.184,80m²	ESCALA: Indicada		
DATA: Maio / 2024	DESENHO: Guilherme		